

The Range

Preparation

Dynamic - Static
Static HD



Dishwashing

Dishwashers
Washing system



Cooking

N900 - PD700
Snack 600
Industrial machines




Laundry equipment



Ovens

ActivePlus and Plus
FCF



Distribution

Self-Service ActiveSelf
Fit-System



Refrigeration

Refrigerated appliances



... and much more

ZANUSSI
PROFESSIONAL

<http://www.zanussiprofessional.com>

The Company reserves the right to change specifications without notice.

Print: AGCM 1000 05/2004

1 LA01 S KLEVER&CO. Ph.M.A.AUBER

Diskmaskiner

ZANUSSI
PROFESSIONAL

ZANUSSI



Systemet



Dagens moderna storkök har vidareutvecklats genom **Zanussi Professional** systemet. Varje yrkesman inom denna sektor känner igen arbetet bakom utvecklingen som har förbättrat tillvaron och ökat möjligheterna för yrkesmän i köket. **Zanussi Professional** systemet är i realiteten ett universellt system, som används över hela världen av miljontals människor. **Diskmaskinerna** är en av de många delarna av dessa system. I sortimentet finns både traditionella maskiner och de nya **Active** produkterna, dom är tillförlitliga, säkra, enkla att använda och garanterar även högsta hygienstandaren med en låg energiförbrukning.

Sortimentet av entanks diskmaskiner



LS 10 & 14



LS 9



LS 6



LS 5



LB 1 & 2



LB 035 & 040



Zanussi Professional diskmaskiner är konstruerade med material och komponenter av högsta kvalitet, som säkerställer ett fullständigt hygienisk diskresultat av glas, porslin och bestick. Maskinerna uppfyller även optimala arbetsförhållanden för personalen i diskrummet.

Det **garanterade slutsköljningssystemet (GRS)** i alla **Active diskmaskiner**, ger en perfekt och säker slutsköljning, eftersom mängden och temperaturen av vatten alltid är den riktiga. Med hjälp av den lättskötta kontrollpanelen och den goda åtkomligheten till dom viktigaste delarna går skötsel och rengöring snabbt och enkelt.

Huvdiskmaskiner LS10 och LS14

LS10 och LS14 huvdiskmaskiner är utvecklade av **Zanussi Professional** för att garantera bästa utförande i vad gäller robusthet, tillförlitlighet, hygien, enkel rengöring och säkerhet för operatören. Dessa effektfulla modeller kan diska upp till 1000 respektive 1080 tallrikar per timme. Maskinerna är möjliga att placeras för vinkelmatning i hörn eller för rak genommatning utmed en vägg. För att få en funktionell diskfunktion, som tillgodoser varje kunds behov, kan maskinerna kombineras med ett stort urval av standardbänkar och banor. Stomme och huvudkomponenter är i rostfritt stål (AISI 304) för att säkerställa robusthet och en lång livslängd. Samtliga maskiner är i **Active** utförande och försedda med det nya **garanterade slutsköljningssystemet (GRS)**.

Disktanken är försedd med rundade hörn, kraftig löstagbar korgarm, tankfilter och slät invändig baksida för att förenkla rengöringen. För att rengöra maskinen invändigt finns en självrengöringscykel som använder rent hett vatten och som är lätt att aktivera efter avslutad diskning.

Det dubbelväggiga huvttaket och disktanken säkerställer en låg ljudnivå och reducerar värmeavgivningen ifrån maskinen. Dessutom finns en säkerhetsfunktion som skyddar huven från att falla rakt ner, och eventuellt skada användaren, om en huvfjäder skulle brista.

SORTIMENTET AV LS10 OCH LS14 HUVDISKMASKINER INKLUDERAR:

1 LS10, 1000 tallrikar per timme, med 2 diskcykler och enkel huv

5 LS14, 1180 tallrikar per timme, med 3 diskcykler, en med enkel huv, en med isolerad huv, en med isolerad automatisk huv, en med diskmedelsdosering och en 60 hz modell



Diskutrymme



Active kontrollpanel

Tack vare det garanterade slutsköljningssystemet (GRS) sker alltid slutsköljningen med en temperatur av 84°C under hela slutsköljningscykeln, vilket garanterar att diskgodset blir sköljt enligt internationell standard. Active systemet garanterar ett konstant tryck på vattnet under sköljningen oberoende av det inkommande vattentrycket från nätet.




Huvdiskmaskin LS9

Zanussi Professional LS9 ger ett utmärkt resultat trots sin enklare tekniska specifikationsnivå i förhållande till LS10 och LS14. LS9 har en diskkapacitet upp till 1170 tallrikar per timme och kan placeras för vinkelmatning i hörn eller för rak genommatning utmed en vägg. Det 3 sidiga handtaget med 3 fjädrar säkerställer en jämn och lätt rörelse av huven. Den elektroniska kontrollpanelen med digital display gör det möjligt för användaren att ha full kontroll av diskmaskinen. Maskinen är konstruerad helt i rostfritt stål (AISI 304) med justerbara ben. Korgar, tankfilter, disk och sköljarmar, är lätt uttagbara för enkel rengöring. Disktanken är mycket hygienisk och försedd med rundade hörn och utan invändiga rör i diskutrymmet.

SORTIMENTET AV LS9 HUVDISKMASKINER INKLUDERAR:

1 LS9, 1170 tallrikar per timme, med 3 diskcykler och enkel huv

1 LS9, 1170 tallrikar per timme, med 3 diskcykler, diskmedelsdosering och enkel huv

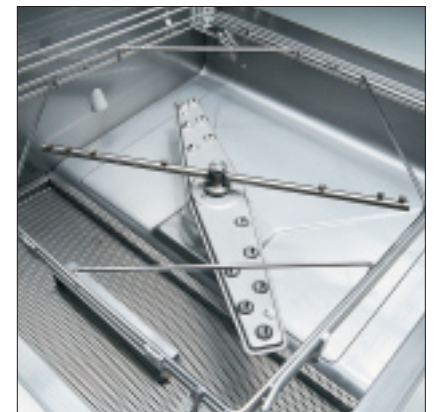

Disktank



Genomströmmaren med en volym av 12 liter och en effekt av 9 kW ger en mycket hög kapacitet som säkerställer att sköljvattnet alltid har en temperatur av minst 82,5°C under hela slutskölningscykeln, vilket garanterar att diskgodset blir sköljt enligt internationell standard. Genomströmmaren har en inbyggd funktion, som fördröjer slutskölningen tills vattnet uppnått rätt temperatur.

Underbänksdiskmaskiner LS5 och LS6



Underbänksdiskmaskinerna LS5 och LS6 är konstruerade med komponenter av högsta kvalitet och utförda helt i rostfritt stål (AISI 304) för att säkerställa en hög tillförlitlighet. Endast diskarmar och munstycken på LS5 modellerna är utförda i polypropylen, vilket är ett mycket robust och hygieniskt material. LS6 har en helpressad diskstank med rundade hörn, helt utan svets skarvar och sammanfogningar, ett komplett uttagbart tankfilter och uttagbara disk och sköljarmar som gör rengöringen mycket enkel. En maximal hygien är garanterad i **Active** LS6E modellerna genom det **garanterade slutsköljningssystemet (GRS)** med en konstant temperatur av 84°C, medan LS5 har ett traditionellt slutsköljningssystem med en sköljtemperatur av lägst 82,5°C. LS5 har en enkel elektronisk kontrollpanel med en diskcykel av 2 minuter för att säkerställa ett optimalt disk och sköljresultat. LS6 har tre olika diskcykler beroende på typen av diskgodsets som skall diskas och dess smutsighetsgrad. Alla cykler kan omprogrammeras i tid för att anpassas till olika kunders behov. Den tredje diskcykeln kan även bli omprogrammerad med en längre och hetare slutsköljning för att anpassas till HACCP krav eller med en lägre temperatur för sköljning av kristallglas. LS6 har också en mjukstartfunktion för att skydda ömtåliga detaljer vid starten av varje diskcykel.

SORTIMENTET AV LS5 UNDERBÄNKDISKMASKINER INKLUDERAR:

2 LS5, 540 tallrikar per timme, 2,8 eller 4,5 kW genomströmmare, enkel vägg

2 LS5, 540 tallrikar per timme, med avloppspump, 2,8 eller

4,5 kW genomströmmare, enkel vägg

SORTIMENTET AV LS6 UNDERBÄNKDISKMASKINER INKLUDERAR:

1 LS6, 720 tallrikar per timme, isolerad modell med standard slutsköljningssystem

2 LS6E, 720 tallrikar per timme, active isolerade modeller (50 eller 60 Hz) med garanterat slutsköljningssystem (GRS)

1 LS6E, 720 tallrikar per timme, active isolerad modell (50 eller 60 Hz) med garanterat slutsköljningssystem (GRS) och avloppspump



Diskutrymme LS6



Anslutningar



Glasdiskmaskiner

LB1-LB2

och **LB035-LB040**

Glasdiskmaskiner är speciellt utvecklade för användning i barer och pubar. Avancerad teknik garanterar ett maximalt disk och sköljresultat och en total hygien. Tillverkade helt i rostfritt stål (AISI 304) för att säkerställa en hög tillförlitlighet, endast disk- och sköljarmarna med munstycken i LB035-040 är i polypropylen, vilket är ett mycket robust och hygieniskt material. Samtliga modeller har dubbelväggigt diskutrymme och tank vilket ger en låg ljudnivå och reducerar värmeavgivningen ifrån maskinerna. Den maximala höjden på glas, koppar och porslin som kan diskas i varje modell är; LB1 205 mm, LB2 290 mm, LB035 och LB040 260 mm. LB1, LB035 och LB040 har en 120 sekunders fast diskcykel, medan LB2 har två cykler (120 och 300 sekunder), den längre cykeln kan också användas för diskgoods med högre smutsighetsgrad.

SORTIMENTET AV LB1-LB2 GLASDISKMASKINER INKLUDERAR:

3 LB1 modeller, en standard, en med vattenavhårdning och en med vattenavhårdning och avloppspump

3 LB2 modeller med högre inmatningsöppning, en standard, en med vattenavhårdning och en med vattenhårdning och avloppspump

SORTIMENTET AV LB035-LB040 GLASDISKMASKINER INKLUDERAR:

3 LB035 modeller med 350 mm korg, en med fyrkantig korg, en med rund korg och en kompakt med fyrkantig korg

2 LB040 modeller med 400 mm korg, en med fyrkantig korg och en med rund korg



LB1



LB2



LB035



LB040



Garanterat slutsköljningssystem (GRS)

Det **garanterade slutsköljningssystemet (GRS)** ger en effektiv hygienisk slutsköljning av diskgodset och sparar energi. Vad som gör den nya diskmaskinen riktigt **ACTIVE** är att slutsköljningen endast sker när vattnet har en korrekt temperatur av 84°C och att den inbyggda slutsköljningspumpen hela tiden ger ett rent och hett vatten med ett konstant tryck. Detta gör att slutsköljningsresultatet alltid blir korrekt oberoende av inkommande vattentryck eller vattentemperatur.

HUR ARBETAR EN DISKMASKIN MED GRS?


Active garanterat slutsköljningssystem (GRS) har en 12 liters genomströmmare ned en fördröjningsfunktion som säkerställer att slutsköljnings cykeln endast startar när vattentemperaturen i genomströmmaren är korrekt. Då magnetventilen är stängd under slutsköljnings cykeln kan inget kallt vatten komma in och blandas med det upphettade heta vattnet i genomströmmaren. Slutsköljningsvattnets temperatur är konstant från början till slutet av den 16 sekunder långa slutsköljningen. Denna tid liksom temperaturen kan ökas för att uppfylla högre krav av slutsköljningen.

Det gröna ögat ger användaren en omedelbar signal efter varje cykel att slutsköljningen har blivit perfekt utförd



Det garanterade slutsköljnings-systemet (GRS) har en inbyggd slutsköljningspump som ger ett konstant vatten tryck, som gör att sköljarmarna roterar i rätt hastighet, med en hög mekanisk verkningsgrad för att avlägsna alla rester av diskmedel.

GRS SYSTEMET

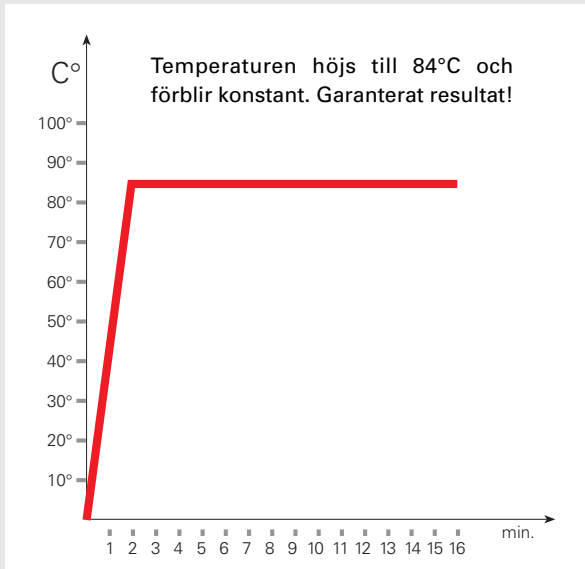

GRS SYSTEMETS FÖRDELAR

TEMPERATUR

- **Konstant slutsköljningstemperatur = garanterad hygienisk slutsköljning**
- **Energibesparing = låg driftskostnad**
- **Tallrikar och glas är färdiga att användas omedelbart**

VATTENTRYCK

- **Tack vare det jämna höga trycket blir alla diskmedelsrester bortsköljda**
- **Perfekt resultat är garanterat**



HUVDISKMASKINER

Specifikations Guide

EGENSKAPER	ACTIVE LS10 & 14E	LS9
Slutsköljning Active GRS Slutsköljningspump Effekt genomströmmare (kW)	Ja Ja 10,5 kW	Nej Tillbehör 9 kW
Disksystem Diskcykler (antal) Diskcykler (sekunder) Diskkapacitet Tallrikar/timme Disktank (liter) Diskpump (kW)	2/3 * 55"-65"-120"-oändlig 1000-1180 43 1,4	3 55"-75"-300" 1170 42 1,1
Kontrollpanel Utförande Digital display Självrengöringsprogram Felindikering	Elektronisk Ja Ja Ja	Elektronisk Ja Nej Ja
Huv Huvutförande	• Enkelväggig • Isolerad • Automatisk & Isolerad 2/3 Dubbelväggig & Isolerad Rostfritt stål	Enkelväggig
Huvfjädrar antal Huvtak utförande Bakre täckplåt	3 Enkelväggig Plast (PVC)	
Tankuppvärmning	Via genomströmmare	Tankelement
Tankfilter	2 med Sillåda	1

* LS10 har 65" och 120" cykler



GLASDISKMASKINER

Specifikations Guide

EGENSKAPER	LB1 & 2	LB35 & 40
Modeller 350 mm fyrkantig korg 400 mm fyrkantig korg Hög 400 mm rund korg 350 mm rund korg 400 mm rund korg Med vattenavhårdning	Nej Ja Ja Nej Nej Ja	Ja Ja Nej Ja Ja Nej
Konstruktion Diskarmar Sköljarmar Disktank Tankfilter Väggar Fjäderbalanserad dörr	Rostfritt stål Rostfritt stål Djupdragen Rostfritt stål Pressad Dubbelväggig Ja	Plast Plast Rundbuckad Nej Buckad Dubbelväggig Nej
Kontrollpanel Diskcykler Kallvatten sköljning	1 eller 2 Ja	1 Nej



UNDERBÄNKDISKMASKINER

Specifikations Guide

EGENSKAPER	ACTIVE LS6E	LS6	LS5
Slutsköljning Active GRS Slutsköljningspump Effekt genomströmmare (kW)	Ja Ja 6	Nej Nej 6	Nej Tillbehör 4,5 eller 2,8
Disksystem Diskcykler (antal) Diskcykler (sekunder) Diskkapacitet Tallrikar/timme Disktank (liter)	3 90"-180"-240" 720 23	3 90"-180"-240" 720 23	1 120" 540 33
Kontrollpanel Utförande Digital display Felindikering	Elektronisk Ja Ja	Elektronisk Ja Ja	Elektronisk Nej Nej
Konstruktion Ljudisolerade väggar Djupdragen tank Diskarmar Sköljarmar Fjäderbalanserad dörr	Ja Ja Rostfritt stål Rostfritt stål Ja	Ja Ja Rostfritt stål Rostfritt stål Ja	Nej Nej Plast Plast Nej